

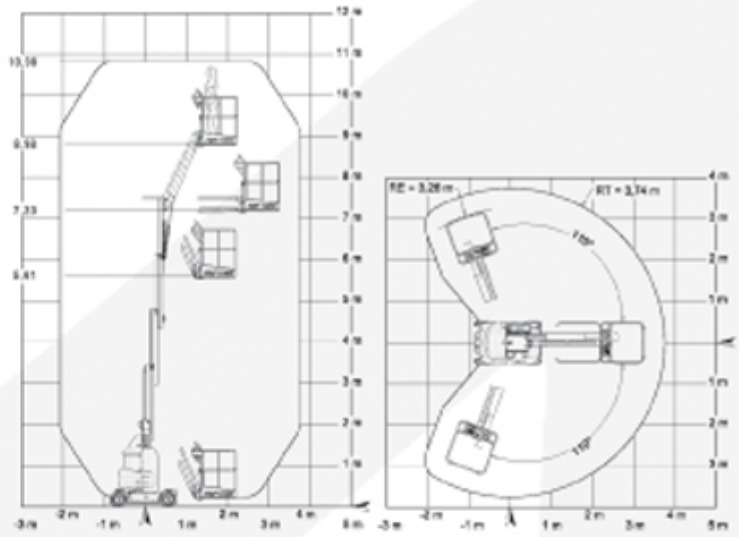


ATN

PIAF 1100R

Teleskopmast-Arbeitsbühne
PIAF 1100R

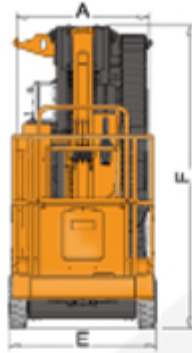

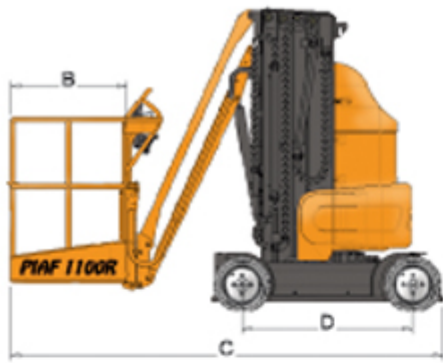

PIAF 1100R

VORTEILE DER PIAF 1100R

- Außergewöhnliche Reichweite
- Auf intensive Nutzung ausgelegt
- Optimale Manövrierfähigkeit
- Einfache Wartung.
- Große Autonomie (Batterie mit großer Kapazität).

STANDARDAUSSTATTUNG

- Räder aus nicht abfärbendem Gummi.
- Progressive Hydraulik-Bedienmodule.
- Bedienung über hydraulischen Joystick (Fahren und Lenken).
- 575 Ah 24 V Antriebsbatterie mit zentraler Aufladung.
- Eingebettetes Ladegerät HF 85 A.
- Drei Fahrtgeschwindigkeiten.
- Hebeösen.
- Manuelle Notfallpumpe.
- Entladungsanzeige mit Abschaltung bei 80 %.
- Neigungsanzeige mit Alarm.
- Überlastsensor.
- Zeitzähler.
- Extrabreite Arbeitsbühne.

OPTIONEN

- Druckluftleitung.
- 220 V Steckdose auf der Plattform.
- Abschaltung der Bewegungen bei Neigung > 2°.
- Blinkleuchte.
- Signalton bei Translation.
- Lackierung nach Kundenwunsch.

	PIAF 1100R
Arbeitshöhe	11 M (36 ft. 2,54 in.)
Höhe des Plattformbodens	9 M (29 ft. 46,34 in.)
Maximale Reichweite	3,74 M (12 ft. 27 in.)
Nutzlast (innen, 2 Personen, Wind 0 km/h)	200 Kg (441 lbs.)
Nutzlast (außen, 1 Person, Wind < 45 km/h)	120 Kg (264,6 lbs.)
Drehung Arbeitskorb	2x110 °
A Breite der Plattform	0,90 M (2 ft. 9,5 in.)
B Länge der Plattform	0,80 M (2 ft. 6,2 in.)
C Länge	3,05 M (10 ft.)
E Breite	1,03 M (3 ft. 3,4 in.)
F Höhe (eingefahrene Position)	2,14 M (7 ft. 0,21 in.)
D Achsabstand	1,20 M (3 ft. 11,24 in.)
Maximale Geschwindigkeit (eingefahrene Position)	4,8 Km/h (2,98 Mph)
Maximale Geschwindigkeit (ausgefahrene Position)	1,0 Km/h (0,62 Mph)
Zulässiges Gefälle (eingefahrene Position)	20 %
Maximale Neigung	2 °
Gesamtgewicht	3200 Kg (7055 lbs.)
Bodendruck	10,4 Kg/cm ²

CE Die Maschine entspricht der geltenden Regelung (EN 280). Da das Unternehmen ATN stets um die Verbesserung seiner Produkte bemüht ist, behält es sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen.



Rue André Thevet,
Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE
+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107
<http://www.atnplatforms.com>

