




Abnehmbarer Korb
Durch Öffnen eines Splintverschlusses kann der Korb schnell und problemlos abgenommen werden. Dadurch lassen sich die Manöviereigenschaften unter engen Verhältnissen weiter verbessern.



1. Die hydraulischen Stützbeine machen das Aufstellen schnell und sicher, auch auf schrägem Untergrund.

2. Proportionalsteuerung. Unkomplizierte Bedienung aller Funktionen vom Steuerpult im Korb.

3. Die Arbeitsbühne läßt sich problemlos in der Breite reduzieren, und mit abmontiertem Korb kommt sie überall hindurch selbst durch schmale Türöffnungen.

Besonders für den Innengebrauch entwickelt

Der Narrow wurde ursprünglich für den Gebrauch in großen Innenraumbereichen und Flughäfen in den USA entwickelt, kann aber natürlich auch im Freien verwendet werden.

Das geringe Gewicht und die großen Fußplatten ermöglichen den Einsatz auf wertvollen und empfindlichen Böden.

Nahezu unbegrenzt sind die Rangiereigenschaften durch zwei um 360° drehbare Lenkachsen.

Die maximale Arbeitshöhe liegt bei 28 Meter. Eine automatische Lastmomentsicherung gewährleistet eine optimale Reichweite - abhängig von der Korbbelastung.

Jeder DENKA LIFT erfüllt mindestens die strengsten Sicherheitsnormen. Das elektrische und hydraulische System ist rundum doppelt gesichert, die Zylinder sind mit Schlauchbruchventilen versehen, und alle Bewegungsfunktionen sind mit Überdruckventilen gesichert.


Der Teleskopausleger besteht aus spezialextrudierten, nahtlos (ohne Schweißen) gezogenen Aluminiumprofilen, die für gute Stabilität und geringes Gewicht sorgen.

Die Eigenschaften des Auslegers, gepaart mit dem stufenlosen Steuersystem, schaffen für den Benutzer im Korb einen sicheren und funktionellen Arbeitsplatz.


Typische Einsatzgebiete sind Wartungsarbeiten im Innenbereich, z. B. in Einkaufszentren, Kirchen, Flughäfen, Atrien usw.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.


Technische Daten

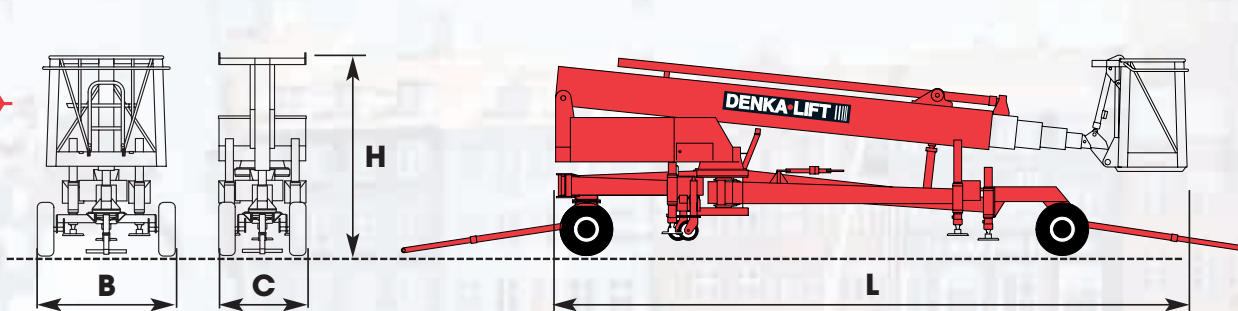

Abstützfläche



Max. Arbeitshöhe

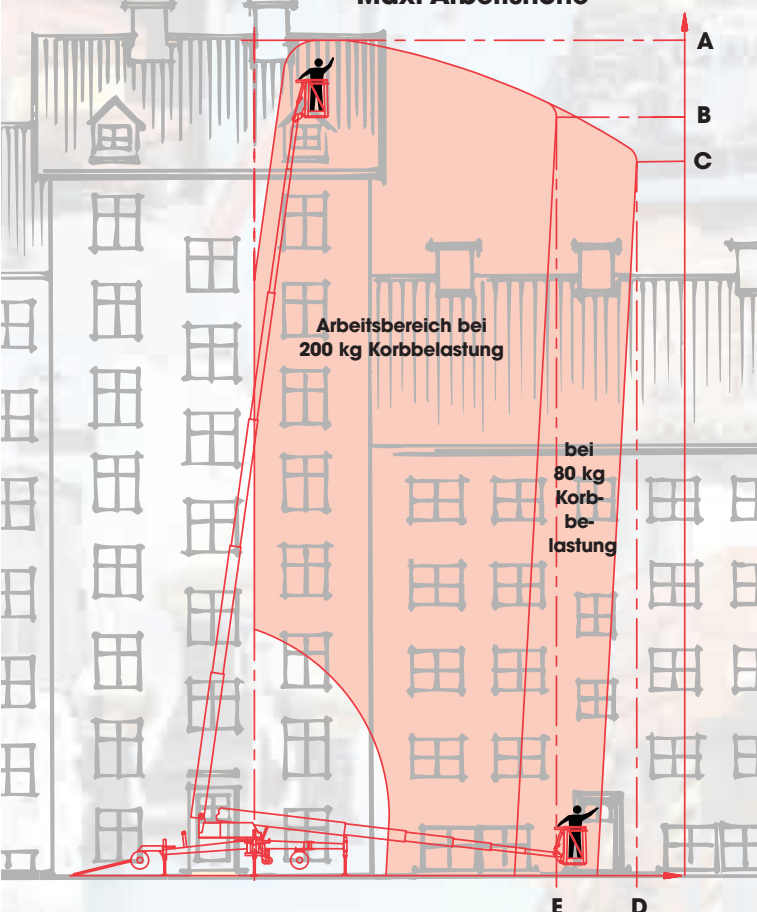

| Standard modell | DL25N | *)DL28N |
|-----------------|-------|---------|
|-----------------|-------|---------|

| Standard modell | DL25N | **)1/2 |
|--------------------|-------------|--------------|
| Max. Arbeitshöhe A | 25,0 m | 25,0/28,0 m* |
| Arbeitshöhe B | 23,1 m | 23,1/ - m |
| Arbeitshöhe C | 21,8 m | 22,0/24,4 m |
| Max. Reichweite D | 10,6 m | 10,8/12,0 m |
| Reichweite E | 8,9 m | 8,1/ - m |
| Max. Korblast | 200 kg | 200/120 kg |
| Drehbereich | endlos 360° | endlos 360° |

Transportabmessungen

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Länge | 7090 mm | 7310mm |
| Höhe H | 1970 mm | 1970 mm |
| Max Breite B | 1350 mm | 1350 mm |
| Max Breite C | 880 mm | 880 mm |
| Gesamtgewicht standard | 2610 kg | 2635 kg |
| Teleskopausleger | Alu 5-stufig | Alu 6-stufig |

**): 1: mit Teleskopausleger ein: 25 m Arbeitshöhe 200 kg/2 Pers.
2: mit Teleskopausleger aus: 28 m Arbeitshöhe 120 kg/1 Pers.
(nur für innengebrauch 120 kg)

STANDARD AUSSTATTUNG:

- Abnehmbarer Aluminiumkorb 1200 mm
- Drehbarer abnehmbarer Aluminiumkorb 1200 mm (nur DL25N)
- Batteriebetrieb
- Proportionalsteuerung
- Hydraulische Stützbeine
- Hydraulischer Fahrtrieb
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschlüssel

SONDERAUSSTATTUNG:

- Leistungstrafo 230 V*
- Gelbe Rundum-Warnleuchte
- Höhenbegrenzungssystem 2-stufig
- Sonderfarben
- Gelbe Warnleuchte auf Stützbeine
- Bio-Hydrauliköl
- Verstellbarer Korb vom Boden

*Gewichtszunahme

Zentrale BRD:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Telefon 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0
Telefax 00 49 (0) 87 24 / 96 01-12
Niederlassungen in der ganzen BRD

Internet: www.rothlehner.de
E-Mail: info@rothlehner.de

Betriebsstätte Österreich:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
A-8055 Graz-Neuseiersberg, Feldweg 3
Telefon 00 43 (0) 3 16 / 29 73 63
Telefax 00 43 (0) 3 16 / 29 10 45
Mobil 00 43 (0) 6 64 / 3 36 40 30

Internet: www.rothlehner.at
E-Mail: b.spoerk@rothlehner.at

Denka-Lift DE290402

Angaben freibleibend.
Änderungen vorbehalten.